

Duraclean 防粘输送带

CN



艾玛拉皮带是全球知名的输送带制造商。凭借多年的行业经验和应用知识积累，艾玛拉皮带为烘焙行业开发了一系列创新型输送带。

艾玛拉皮带对市场需求有着深刻的理解，Duraclean输送带的推出可以有效解决客户面临的众多挑战，为输送粘性产品提供了良好的解决方案。

Duraclean表面采用了独特的涂层，使皮带输送面具有较低的表面能，可改善对黏性产品的防粘效果，因此，非常适合应用于烘焙和糖果等各种食品加工行业。

主要特性

- 防粘连
- 耐磨损

客户收益

- 出色的防粘性能
- 节省清洁费用
- 使用寿命更长
- 可与刮板配合使用
- 降低交叉污染风险
- 减少产品损耗
- 提高产能
- 降低总体持有成本

典型应用

- 能量棒和巧克力冷却线
- 包装线皮带式给料机
- 烘焙面团处理
- 黏性食品的层压加工

Duraclean

引领防粘输送带迈上新台阶

我们独特的输送带表面涂层具有极低的表面能,使皮带具备出色的防粘性,可以帮助工厂降低产品损耗,减少皮带清洁时长,提高生产效率。

此外, Duraclean 表面涂层采用特殊的聚氨酯材料,兼具优越的机械性能,可与刮板配套使用或作为刀口输送带使用。


加工输送含糖或含淀粉的高黏性食品时,产品容易粘在普通输送带表面,可使用Duraclean防粘输送带来解决这一问题。



Duraclean 防粘输送带具有许多**优点**:

- 出色的防粘特性,适用于高黏性产品
- 纵向柔韧性佳,适用于刀口输送机
- 表面易于清洁,可减少产品损耗并降低清洁成本
- 表面具有优越的耐磨性,可配合刮板使用,且使用寿命更长
- 工作温度范围广: -20/-30°C - +90/110°C
- 符合 EC 1935/2004 和 FDA 食品安全标准


独特的涂层具有出色的防粘性

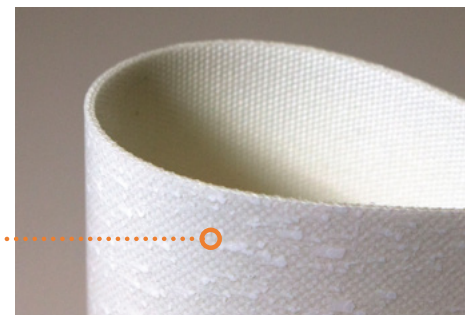

技术参数

产品品号	说明	层数	厚度 [mm]	传热系数 [W/(m ² K)]	1% 拉伸强度 [N/mm]	表面硬度 ShA	弯转/背弯直径 [mm]
578549	Duraclean ESM 5/2 00+015 transparent M1 FG	2	1.3	154	5	85A	5 / 15

M1 = 精细雾面; FG = 食品级



我们提供专家建议、质量解决方案和本地服务,满足您所有的输送带需求。
ammeraalbeltech.com/cn

联系方式:
 艾玛拉皮带(苏州)有限公司
 地址:江苏省苏州市吴江区黎里镇临沪大道金字路188号

本信息会因持续开发而变更。艾玛拉皮带对不当使用上述信息不承担责任。本信息取代此前的信息。艾玛拉皮带公司举行的所有活动、提供的所有服务均依据于一般销售与交付条款和条件,由其运营公司付诸实施。

电话: +86 512 8287 2709
 邮箱: info-cn@ammeraalbeltech.com