


Ultrafeed 500

Einzugsriemen für Faltschachtel-Klebemaschinen

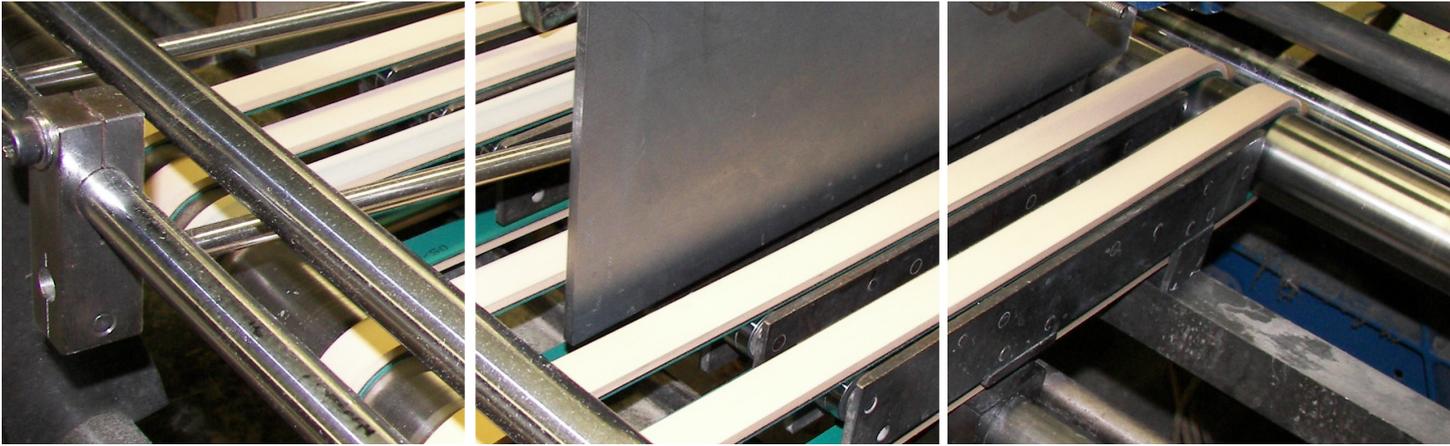

Produkte der Ultrafeed 500 Serie sind mit Ammeraal Beltech's innovativem Carmi-Tech CS20 Beschichtungsmaterial ausgestattet. Ultrafeed 500 Einzugsriemen mit exklusiver Carmi-Tech Mischung übertreffen Standardprodukte in einer Vielzahl von Bandanwendungen.

- Labortests bewerten Carmi-Tech CS20 als die Nummer 1 bei Verschleißbeständigkeit nach ISO 4649.
- Feldversuche mit Ultrafeed 500 Einzugsriemen ergaben eine 5- bis 10-fache Verlängerung der Lebensdauer des Riemen.
- Kunden berichten von 200 % bis 450 % Steigerung beim Durchsatz von Kartonrohlingen mit einem einzigen Satz Ultrafeed 500 ohne Auswechslung.

Leistungseigenschaften

- Erhebliche Verlängerung der Lebensdauer
- Überlegene Produktmitnahme für bessere Handhabung und Steuerung
- Verbesserte Kontinuität und Genauigkeit der Zuführung

Vorteile

- Seltener Riemen nachkaufen
- Wartungszeiten und Kosten reduzieren
- Produktivität und Ertrag werden gesteigert
- Kartonabfälle und Ausschuss verringern sich

Anwendungen

- Karton-Falteinzugsriemen
- Verschiedene Zuführgeräte

Innovation & Service mit Ultrafeed 500

Carmi-Tech CS20 Beschichtungsmaterialien sind in vielen gängigen Größen in Endlosausführungen lieferbar. Laminierte und verschweißte Ausführungen sind für Anwendungen mit kundenspezifischen Abmessungen lieferbar.

Ultrafeed 500 Endlos-Einzugsriemen sind in gängigen Standardgrößen auf Lager. Bei Bestellung bitte Artikelnummer, Breite und benötigte Dicke angeben. Regelmäßige Erweiterung um gängige Abmessungen in ähnlichen Anwendungen.

- Verfügbare Länge: 940 bis 1525 mm.
- Verfügbare Breite: von 25 bis 64 mm.

Ultrafeed 500 laminierte und verschweißte Zuführungsriemen können für nicht standardmäßige Längen geliefert werden. Geben Sie bei der Bestellung bitte nachstehend aufgeführte Einzelheiten an. Produkttoleranzen:

- Breite und Dicke +0/- 0,8 mm.
- Länge +/- 0,4%.

Carmi-Tech CS20


Allgemeine Spezifikationen

- Mischung: Naturkautschuk
- Härte: ca. 40 Shore A
- Farbe: hellbraun
- Zugfestigkeit: 29,7 MPa
- Dehnung: 694 %

Ultrafeed 500 • Laminiert/verschweißt

Bestellinformationen

- Innerer Umfang Riemenlänge
- Riemenbreite
- Gewünschte Gesamt-Riemendicke (einschließlich Basisriemen und Beschichtung)
- Benötigter Basisriemen, falls bekannt oder allgemeine Beschreibung
- Benötigte Riemenverarbeitung (z.B. endlos, vorbereitet usw.)
- Art der Riemenunterstützung (Tisch, nicht unterstützt oder Rollenunterstützung)
- Minimaler Trommeldurchmesser
- Funktion / Art des Prozesses oder der Anwendung
- Einzelheiten zu besonderen Anforderungen (z.B. Perforationsmuster, Keilriemen usw.)
- Besondere Toleranzen, falls erforderlich



Kompetente Beratung, Service und hochwertige Lösungen für Ihren gesamten Bandbedarf.
ammeraalbeltech.com/de

Ammeraal Beltech
 Mercatorstr. 103
 21502 Geesthacht
 Deutschland

T +49 4152 937 0
info-de@ammeraalbeltech.com

ammera.com

Änderung dieser Informationen aufgrund ständiger Weiterentwicklung vorbehalten. Ammeraal Beltech übernimmt keine Haftung für die missbräuchliche Verwendung obiger Informationen. Diese Informationen ersetzen frühere Veröffentlichungen. Alle Leistungen und Lieferungen durch Ammeraal Beltech unterliegen den allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen seiner Betriebe.