

Kunststof Ultrasync Poelies



Als toonaangevend fabrikant van proces- en transportbanden en transmissiebanden heeft *Ammeraal Beltech* een nieuwe generatie banden ontwikkeld:

Ultrasync – banden voor positieve aandrijving en synchroon transport.

De Ultrasync bandenserie is geschikt voor verschillende industrietakken, inclusief de voedingsmiddelenindustrie.

Met de Ultrasync banden heeft *Ammeraal Beltech* alle goede eigenschappen gecombineerd van kunststof transportbanden, plastic modulaire banden en tandriemen, met daarbij de voordelen van een uitgebreid programma fabricagemogelijkheden. Ultrasync banden worden synchroon aangedreven met een standaard tandwiel T10 met een steek van 10 mm.

Met Ultrasync is het mogelijk:

- Exact te positioneren
- In twee richtingen te transporteren
- Met lagere kosten te construeren
- Hygiënisch te produceren

Om Ultrasync banden te kunnen aandrijven, zijn poelies nodig. Deze kunnen worden uitgevoerd in aluminium, gietijzer, roestvaststaal en kunststof.

Ammeraal Beltech heeft een standaard assortiment kunststof HDPE poelies, zoals:

- Met en zonder flenzen
- Met boring of pilot-boring
- Met DIN spiebaan
- Met V-groef

Verder zijn diverse klantspecifieke uitvoeringen mogelijk.



Innovatie en service in transportbanden


Technische informatie

Kunststof poelies voor Ultrasync T10			
Aantal tanden	Buiten-diameter mm	Effectieve diameter mm	Max. boring mm
12	36,4	38,2	24
14	42,7	44,6	30
16	49,1	50,9	36
20	61,8	63,7	50
26	80,9	82,8	68
32	100,0	101,9	88
36	112,7	114,6	98
40	125,5	127,3	110
48	151,0	152,8	124

Spiebanen	
As-diameter mm	Spie-afmeting b x h mm
6 - 8	2 x 2
8 - 10	3 x 3
10 - 12	4 x 4
12 - 17	5 x 5
17 - 22	6 x 6
22 - 30	8 x 7
30 - 38	10 x 8
38 - 44	12 x 8
44 - 50	14 x 9
50 - 58	16 x 10
58 - 65	18 x 11
65 - 75	20 x 12
75 - 85	22 x 14
85 - 95	25 x 14
95 - 110	28 x 16

Voordelen van kunststof Ultrasync poelies

- 100% niet-markerend materiaal
- Goed bestand tegen reinigingsmiddelen die in de levensmiddelenindustrie worden gebruikt
- Voedselkwaliteit (FDA, EC)
- Standaard vuilgroef bij uitvoering met flenzen
- Borging middels messing insert en RVS bout
- Laag gewicht / laag aanloopkoppel
- Scherpe prijsstelling
- Snelle levering

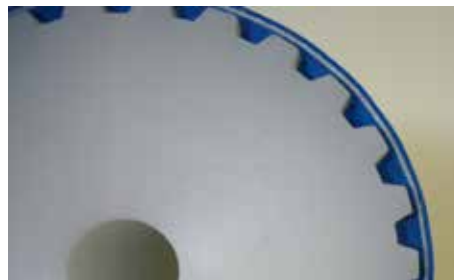

Transportbanden



Naadloze banden



Naadloze banden



Tandriemen



Aandrijfriemen



Fabricage & Service

Deskundig advies
Voor elke band die u wenst
Lokale voorraad & service
www.ammeraalbeltech.com

Ammeraal Beltech B.V.
Postbus 38
1700 AA Heerhugowaard
Nederland

T +31 (0)72 575 1212
F +31 (0)72 574 3364
info-nl@ammeraalbeltech.com

Door voortdurende ontwikkelingen zijn de gegevens aan wijzigingen onderhevig. Ammeraal Beltech sluit iedere verantwoordelijkheid voor onjuist gebruik van bovenstaande informatie uit. Met deze uitgave vervallen alle vorige en de daarin vermelde informatie. Alle activiteiten en diensten uitgevoerd door Ammeraal Beltech zijn onderhevig aan de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, toegepast door haar werkmaatschappijen.