


# AmSqueeze Banden voor voedselscheiding

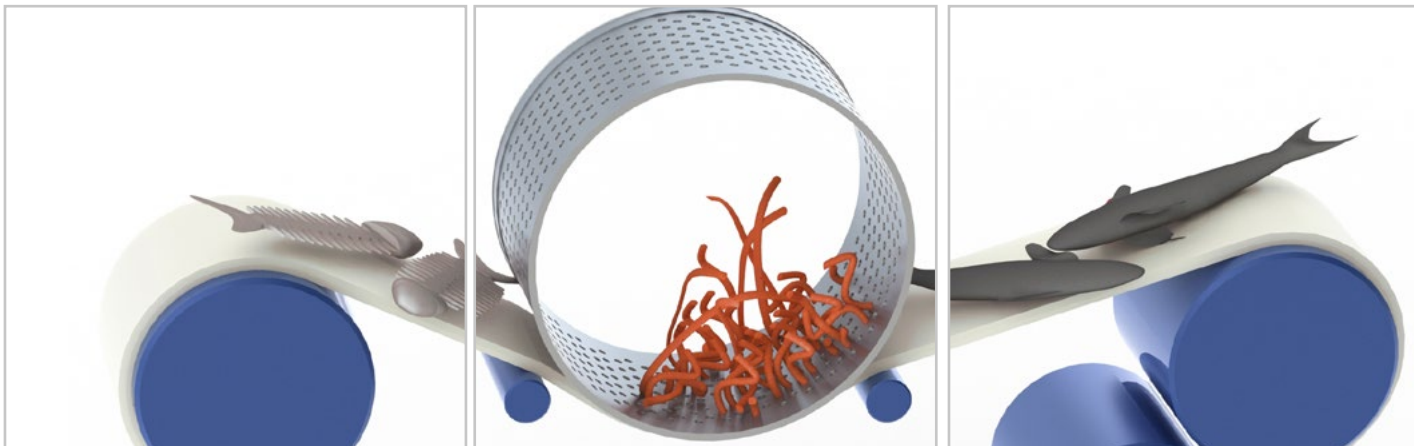

Een uitgebreide kennis van de toepassing en directe samenwerking met eindgebruikers heeft ervoor gezorgd dat Ammeraal Beltech hun huidige reeks separator bandenverbeterd heeft. Hierdoor worden betere prestaties geleverd en gebruikskosten verlaagd.

De AmSqueeze bandenserie is ontwikkeld voor de Separatorvleesindustrie om klanten hoogwaardige bandoplossingen te bieden.

Separator banden zijn een belangrijk product om zachte en harde (voedsel-) componenten te scheiden. Verschillende soorten vlees, gevogelte, vis, fruit en groenten en zelfs het uitpakken van verpakte producten kunnen worden verwerkt. Hierdoor kunnen bruikbare producten worden gescheiden van onbruikbare onderdelen zoals huid, botten, pezen, kraakbeen, vinnen of verpakkingsmaterialen.

#### **Productkenmerken:**

- Slijtvaste deklaag
- Bewezen eindloos gewoven kern
- Ruitprofiel (A93)
- Gesloten randen

#### **Voordelen voor de klant:**

- • Langere levensduur
- • Hoge opbrengsten, minder afval
- • Eenvoudig schoonmaken
- • Optimale grip
- • Uitstekende bestendigheid tegen olie en vet
- • Groot aantal toepassingen

## Innovation & Service in Belting

### Industrie en toepassing

Een separatormachine is ontworpen om zachte en vaste componenten, zoals vlees van botten, te scheiden.

Een separatorband transporteert het product naar een geperforeerde trommel en perst het zachtere materiaal door de perforatie. De hardere deeltjes blijven buiten de trommel.

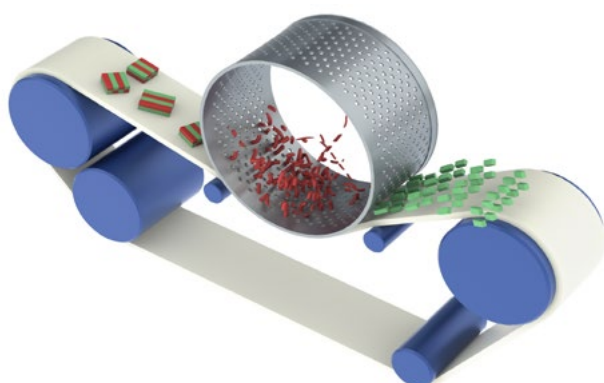


Diagram van het scheidingsproces

Dit continue proces zorgt voor een soepele scheiding. Industrie voorbeelden:

- Varken
- Kip
- Kalkoen
- Zalm
- Avocado
- Kaas

### Product opties:

- Diverse hardheden van de toplaag worden aangeboden om de grip en slijtage van de band in evenwicht te brengen
- Banddiktes tussen 13,4 mm en 16 mm worden geleverd om bij elke separatormachine op de markt te passen.
- Breedte tot 300 mm kan worden besteld
- Andere oppervlakteprofielen zijn beschikbaar, zoals Visgraat (A24) en fijne diamant (A21)

### AmSqueeze Separatorbanden assortiment

Bandenserie	AmSqueeze 300	AmSqueeze 500	AmSqueeze 700
<b>Materiaal toplaag</b>	TPU Ropanyl	TPU Ropanyl	TPU Ropanyl
<b>Profiel toplaag</b>	Ruitprofiel (A93)	Ruitprofiel (A93)	Ruitprofiel (A93)
<b>Hardheid toplaag</b>	76A	85A	93A
<b>Kleur toplaag</b>	Ivoor	Wit	Wit
<b>Banddikte</b>	13.4 mm tot 16 mm	13.4 mm tot 16 mm	13.4 mm tot 16 mm
<b>Grip</b>	+++++	++++	+++
<b>Slijtvastheid</b>	+++	++++	+++++
<b>Opbrengst</b>	+++++	++++	+++


Raadpleeg onze toepassingsingenieurs en productinformatie voor andere opties | Er is een vragenlijst voor bandselectie beschikbaar.  
Tolerantie op lengte +/-1% Breedte +/-1 mm




Synthetische Banden



Eindloos Geweven Banden



Schakelbanden



Ge-engineerde Banden



Vol Kunststof Banden



Fabricage & Service

**Deskundig advies**  
**Voor elke band die u wenst**  
**Lokale voorraad & service.**  
ammeraalbeltech.com/nl

**Ammeraal Beltech**  
Foxtrot 12, Postbus 38  
1700 AA Heerhugowaard  
Nederland

T +31 (0)72 575 1212  
info-nl@ammeraalbeltech.com